

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛАМІНАТОРА DA CAMEL 1

DA OFFICE




ХАРАКТЕРИСТИКИ

DA CAMEL 1

Мах. ширина ламінування	A3, 330 мм.
Щільність плівки для ламінування	32 - 250 мкн / 1 мм.
Швидкість ламінування	550 мм./хв. фіксована
Час нагрівання (готовність)	1,5 хв. (плівка 75 мкм)
Реверс	+
Живлення	220-240 В 50 Гц
Габаритні розміри	500x200x110 мм.
Вага	6,4 кг.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ДОТРИМУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

- Використовуйте цей ламінатор тільки за призначенням для ламінування паперових документів / фотографій
- Не підключайтеся до кількох адаптерів та при необхідності використовуйте подовжувач
- Переконайтеся, що документ для ламінування не містить металеві предмети, такі, як скоби, скріпки
- Використовуйте ламінаційні конверти за відповідними налаштуваннями (щільність плівки)
- Ламінування почніть тільки тоді, коли засвітиться світлодіодний індикатор зеленого кольору
- Вимикайте пристрій після кожного використання
- Не намагайтеся самостійно обслуговувати або ремонтувати пристрій
- У разі несправності вимкніть пристрій від напруги і зверніться до авторизованого сервісного представника
- Недотримання цих інструкцій може призвести до поломки та анулює вашу гарантію

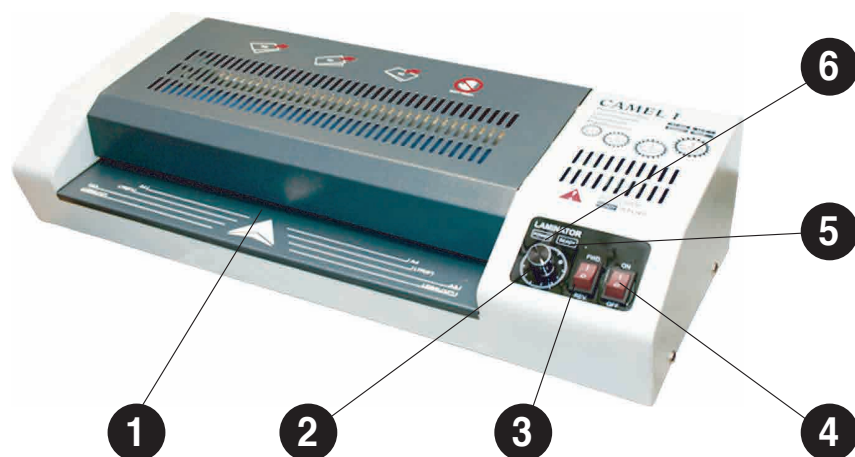

- 1 - Подача на ламінацію
- 2 - Регулятор температури (шкала температур надрукована)
- 3 - Тумблер включення обертання валів EWD. - вперед / REW. - реверс
- 4 - Тумблер включення ON / OFF
- 5 - Світловий індикатор готовності READY
- 6 - Світловий індикатор напруги POWER



включіть ламінатор - кнопка ON.
рух валів, натисніть - кнопка FWD



в разі застрягання пакету,
натисніть кнопку REV



встановіть реле з температурним
режимом в необхідне положення
відповідно до щільності плівки



перед вимкненням, рекомендуємо повернути
реле в положення вище сніжинки.
Нехай ламінатор охолоне декілька хвилин



напис READY загориться зеленим,
Ви почуєте сигнал, з цього моменту
ламінатор готовий до роботи



вимкніть ламінатор - натисніть кнопку OFF

Енергоефективність «Сплячий режим»:

Якщо ламінатор не використовується протягом 30 хвилин, він переходить в «сплячий режим», а світлодіодні індикатори продовжують блимати ще протягом приблизно 1 хвилини.

В цей час Ви можете натиснути будь-яку кнопку для активації ламінатора або відключити пристрій.